

For more better performance

ノイズ対策トランスの常識を超えた低価格、軽量タイプ

ノイズカットトランス

電源ラインから混入するノイズを減衰させ、測定器の性能をフルに発揮します。




Millennium
Collaboration

アール・エス・ティエンジニアリング株式会社
KYOTO JAPAN




ノイズカットトランス

規 格

容量 VA	重量 kg	外形寸法			取付穴寸法		
		W	D	H	a	b	d
200	3.2	120	85	104	90	66	45

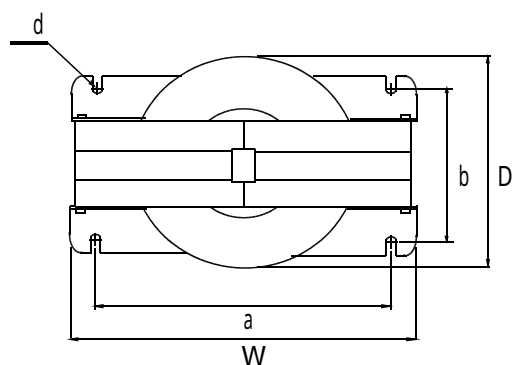

- 入力電圧 0V ~ 100V
- 出力電圧 0V ~ 100V
- 周波数 50 / 60Hz

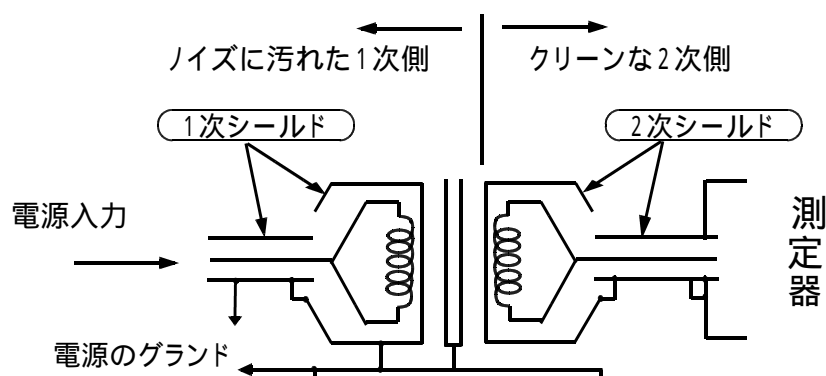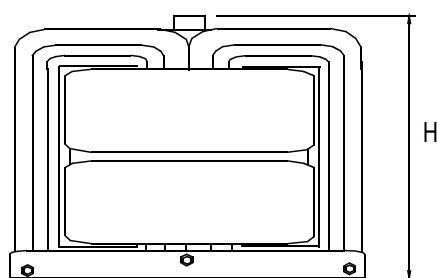

1次側に飛び込んできたノイズは1次側コイルのシールドを通して1次側のグランドに帰っていきます。

本カタログの商品の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際には消費税が別途付加されますのでご了承ください。
製品改良等により仕様、外観、の一部を予告なく変更することがあります。



アール・エス・ティエンジニアリング株式会社

本社 〒607-8221 京都市山科区勤修寺西金ヶ崎382番地

TEL(075)501-5501 FAX(075)501-7091

福知山事務所 TEL/FAX(0773)24-5276

<http://www.rst-eng.co.jp>

E-mail: info@rst-eng.co.jp