


Capacitance Polarity & Short Checker

電解コンデンサ ショートチェッカ

Model 3110

印加電圧とリーク電流リミットをデジタルスイッチにより
任意に設定が可能！

- チャージ電源内蔵
- チャージ電圧 0.2V~5.0V(0.1Vステップ)
- 検出電流 0~2mA
- リーク判定表示 0~1999 μ A
- 出力数 4ポイント
- 判定出力 GO, NG
- 出カインピーダンス 1k Ω

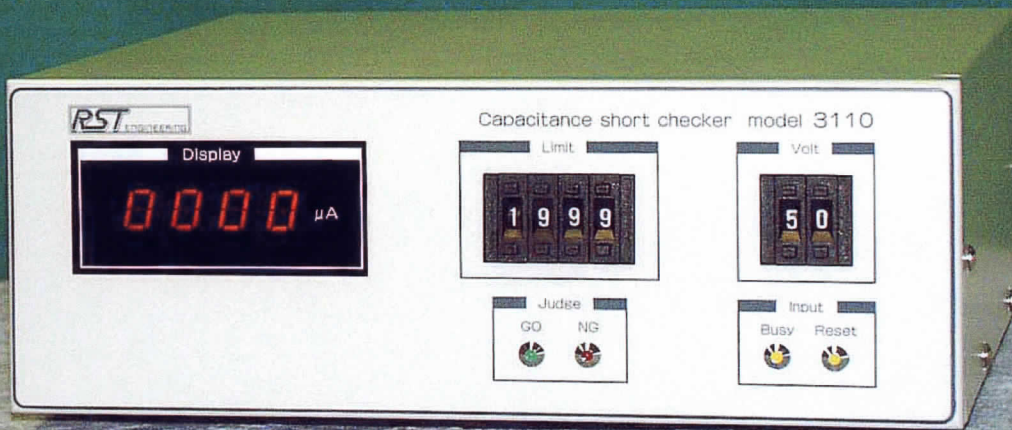

電解コンデンサのショートチェックに不可欠な機能を装備。
リーク電流値が表示され、検出電流値の設定が簡単になりました。

アール・エス・ティエンジニアリング株式会社

KYOTO JAPAN

電解コンデンサ ショートチェッカ Capacitance Short Checker

リーク電流値表示タイプ Model 3110

本器は電解コンデンサ等に適切な充電電圧値を設定する事により、リーク電流を検出(表示)します。
検出したリーク電流値に対し、デジタルコンパレータを行いコンデンサの状態(ショート、極性等)を判定します。

チャージ用電源(予備充電用)	電圧 出力インピーダンス 出力数	0. 2V～5. 0V(デジタルSWにより0. 1Vステップ設定) 1k Ω 4ポイント
検出電圧	チャージ電源選択電圧と同じ	
検出電流	0～2mA	
判 定	0～1999 μ A Limit 設定(デジタルSW)	
測定時間	100msec以下	
入出力	入力 スタート、リセット 出力 GO、NG、EOC	
入出力端子	インタフェース端子 チャージ端子	角形コネクタ 15P 角形コネクタ 9P
表 示	リーク電流値 判 定 入 力	0～1999 GO、NG スタート、リセット
外部インターフェース電源	+12V ～ +24V	200mA以上
電 源	AC 100V $\pm$ 10%	50/60Hz
外形寸法	約255(W)×90(H)×255(D)mm(突起物は含みません)	
重 量	約3. 5kg	

定 価 ￥130,000

※本カタログの商品の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際には消費税が別途付加されますのでご了承をお願いします。
製品改良等により仕様、外観、の一部を予告なく変更することがあります。



アール・エス・ティエンジニアリング株式会社
本 社 〒607-8221 京都市山科区勸修寺西金ヶ崎382番地
TEL(075)501-5501 FAX(075)501-7091
福知山事務所 TEL/FAX(0773)24-5276
E-mail info@rst-eng.co.jp
URL http://www.rst-eng.co.jp